

Société:  
 Nom:  
 Réf.:

Téléphone:  
 Mail / fax :

**Informations de base:**      BKG modèle:      Parachute:  
 (Obligatoire si passage sous la gaine)

Dim. gaine:    Largeur:                      mm    Profondeur:                      mm    Exécution:

Dim. cabine:    Largeur:                      mm    Profondeur:                      mm    Hauteur:                      mm

Position moteur:	Capacité:	Arrêts / portes:	/
haut	50 kg	Course:	mm
bas	100 kg	HDN:	mm
haut latéral	300 kg	Fosse:	mm
bas latéral		Haut. allège:	mm

Tension:                      Triphasé avec neutre  
                                     Monophasé 220V

**Cabine:**

Matériau:


Zingué	Inox brossé (1.4016)
Galvanisé à chaud	Inox brossé aliment. (1.4301)
Pré-peint (RAL 7023)	

No. tablettes interm.:

**Fermeture cabine / protection:**

Oui  
 Non

**Portes-palières:**

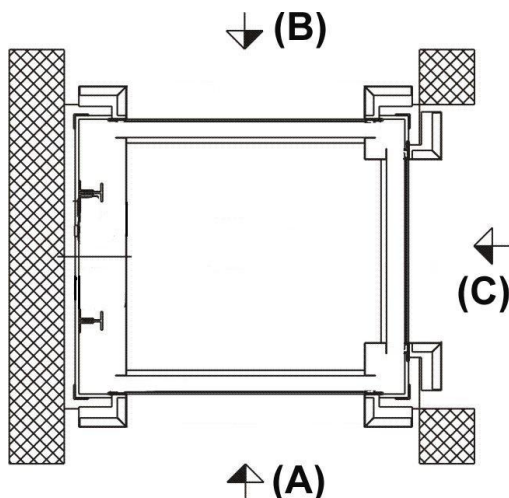

Type:

- Porte-guillotines sur allège (monte-plats)
- Porte-guillotines au ras du sol
- Porte-battantes au ras du sol
- Porte-combinaison
- (1 porte-battante et 1 porte-guillotine)

Matériau:

- Galvanisé EZ (électrozingué)
- Galvanisé à chaud
- Inox brossé (AISI 430)
- Inox brossé alimentaire (AISI 304)
- Pré-peint (RAL 7032)

**Serrure à contrôle de défaut / Serrure positive (accès publique)**

---

**Porte-machinerie:**

Matériau:

Zingué  
Galvanisé à chaud  
Pré-peint (RAL 7032)  
Inox brossé (1.4016)  
Inox brossé alim. (1.4301)

Echelle pour locale machinerie

**Portes pare-flammes:**

Oui  
Non

---

**Options**

Eclairage cabine  
Contact à clé sur boîte à boutons  
Indicateur de surcharge  
Sol chauffant  
Tablette chauffante

Interphone (Press-to-talk)  
Interphone (téléphone)  
Protection IP44  
Vitesse à fréquence (VVVF)  
DTU

---

**Livraison / Montage**

No. De département de livraison :

Proposition de montage par CMC :            oui            non  
Proposition de démontage par CMC :        oui            non

---

**Commentaires:**