


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

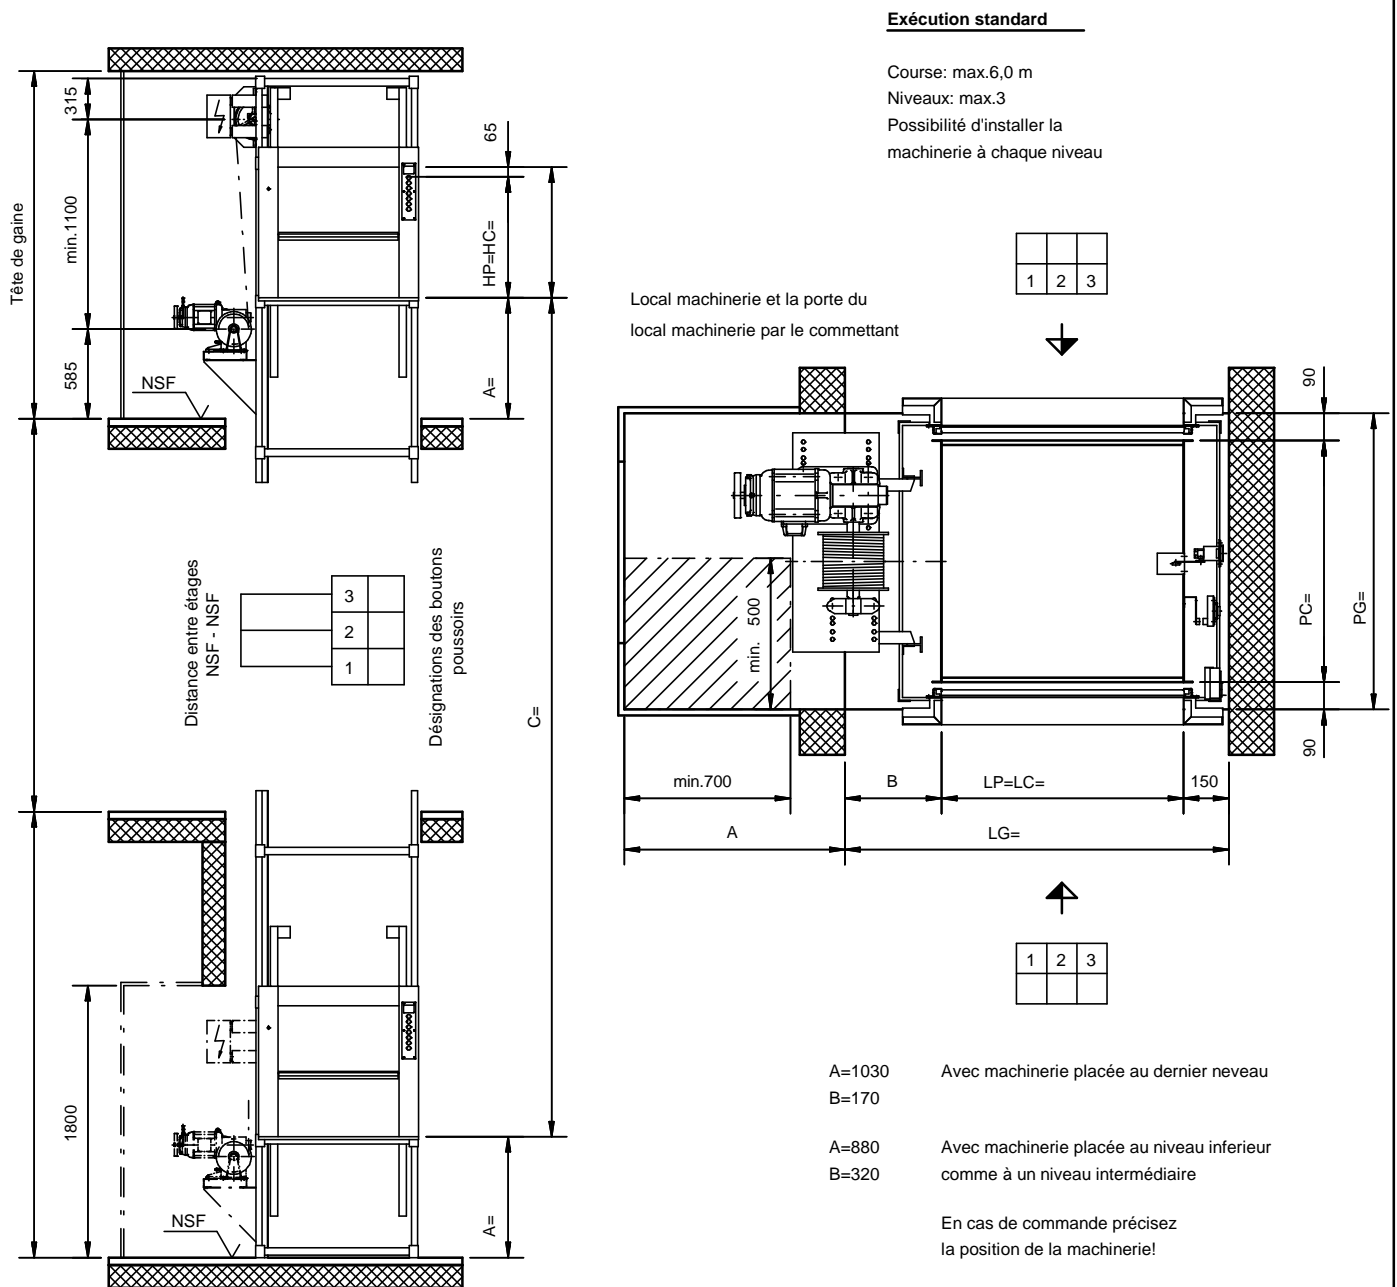

Sous réserve de changements, cotes en mm.

**La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.**

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine					Hauteur du dernier niveau	Distance entre étages min.	Hauteur d'allège A=min.	
				LC=	PC=	Dim. échelon.	HC=	Dim. échelon.				
kg	m/s	type	No.	min.	max.		min.	max.				
100	0,25	100.25/25	5-62500-0013	400	500	50	600	100	A + (1,5 x HP) + 250 Au min.2050 pour treuil en haut	2 x HP + 330 avec hauteur identique des allèges	Niveau inférieur HP/2+130, en sachant qu'un minimum de 700 est à respecter	
				1000	1000		1200					
				* HC min.200 plus grand que LC								
No d'Article							Edition		Créateur			
<b>5-60002-0208</b>							<b>09/2003</b>					